

限定販売

親水性防汚染コーティング剤 (アルコール系)

GA-1


特 長

- GA-1は硬化後に自己親水性となり、材質表面に常に水分子(OH)膜が形成され親水性になりますので付着汚染物が雨水で流れやすくなるセルフクリーニング効果を発揮します。
- GA-1は無機系コーティング剤ですので硬化後は、日光、温度、湿度に影響されずに親水性が保持されます。
- GA-1はお手頃な価格で防汚効果を与えます。

用 途 磁器タイル、研磨石材、アルミ等^{注1}
ガラス、ステンレスには施工出来ません。

注1 表面が撥水性塗装面の場合を除く

主成分 超微粒子ケイ素、イソプロピルアルコール
性 状 無色透明液体
液 性 酸性
比 重 0.8

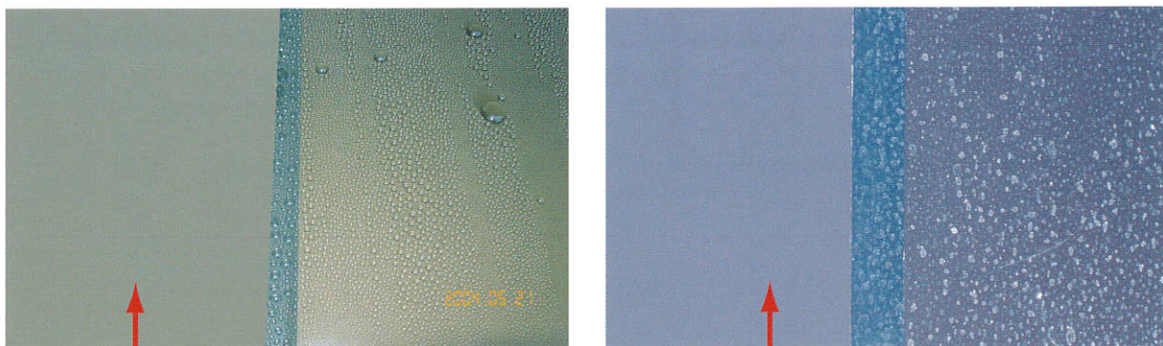

アルミ施工例 (約1年経過)

【使用方法】

- 1) 外装材の汚れを洗浄剤で清浄にしてください。
- 2) 水分を完全に乾燥させてください。
- 3) ウエスまたはローラーにGA-1原液を浸し固く絞り上げた状態で縦、横、縦の順に均一に塗布してください。

注) 塗布後、2時間位は、雨水等の水分がかからないようにしてください。

注) 本施工前にテスト施工を必ず行いむらや色調の変化が出ないか確認してください。

【標準使用量】 $m^2=30\sim40g$

【硬化時間】 約2時間

【持続性】 2~3年

取扱上の注意

- 取扱の際はゴム手袋、保護メガネを着用し、皮膚に触れたり目に入らないように注意してください。
- 取扱後は、容器を密栓し直射日光の当たらない風通しの良い冷暗所に保管してください。
- 取扱後は、手洗いやうがいをしてください。
- 引火性のため、火花等の少しの火気も厳禁です。
- 火災時の適応消火剤;アルコール、粉末、二酸化炭素
- 漏出時はゴム手袋、保護メガネを着用しウエス、土砂等に吸収させ回収する。流出した製品が河川等を汚染しないよう注意する。

【応急措置】

- 皮膚に付いた場合、石鹼を使って水で流しながら洗浄する。外観に変化がみられたり痛みや痒みが続く場合は直ちに医師の手当を受ける。
- 目に入った場合、清浄な水で15分以上洗眼し、直ちに医師の手当を受ける。
- 飲み込んだ場合、水でよく口の中を洗浄後、多量の水を飲ませ直ちに医師の手当を受ける。
- 吸入した場合、直ちに空気の新鮮な場所で安静にする。必要に応じて医師の手当を受ける。

【荷 姿】 3kg缶、14kg缶



代理店

 高千穂産業株式会社

〒114-0014 東京都北区田端2-4-12
TEL 03-3822-1421 FAX 03-3822-1428